





# Anwendung Oberflächenschutz

## Permanent Protector

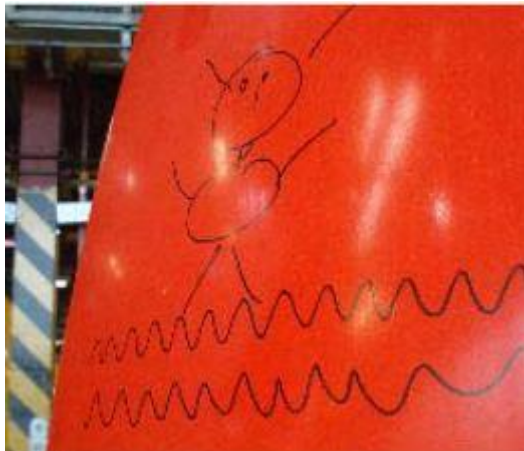

Vermeidung von  
Auskreidung

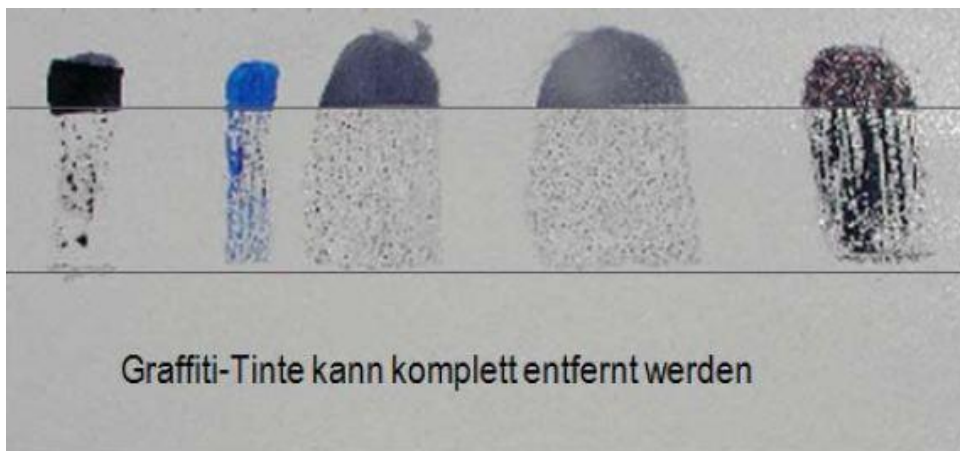

unbeschichtet

beschichtet mit Permanent  
Protector



unbeschichtet



beschichtet mit Permanent Prot.  
(Glanz- und Farbintensivierung)

Anwendung:








Einwascher

Mikrofaser-Bezug

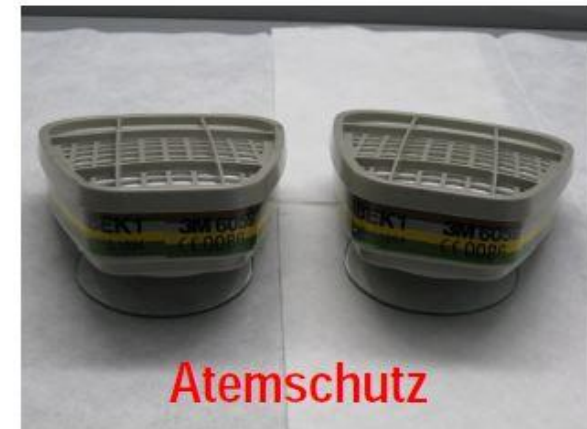

Atemschutz



Vorlagebehälter

Arbeits-  
utensilien



## 1. Vorreinigung



## 2. Abwaschen mit klarem Wasser







### 3. Sorgfältige Trocknung

- Abziehen mit Gummiwischer
- Trocknen der Fugen mit einem Tuch
- Trocknung über Nacht ideal



#### 4. Beschichtung mit **Permanent Protector**

