


Härtegrad der CCM Versiegelung Permanent Protector

Härtetest, DUR-O-Test

Härtegrad	Härte
9B	sehr weich
8B	
7B	
6B	
5B	
4B	
3B	weich
2B	
B	
HB	medium
F	
H	hart
2H	
3H	
4H	sehr hart
5H	
6H	
7H	
8H	
9H	extrem hart
7H	
8H	
9H	

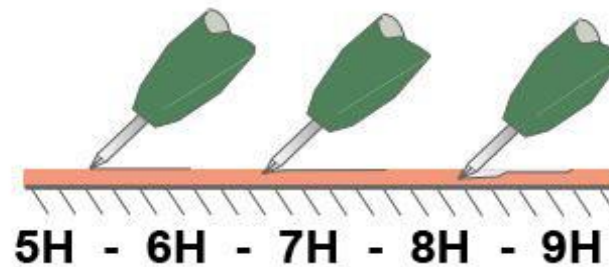

CCM Permanent Protector erzeugt eine Schichthärte von 6H bis 9H, abhängig von der zu versiegelnden Oberfläche und der Methode der Aufbringung und Trocknung (mit oder ohne Wärme)

